

Kurzanleitung für elektronischen
Drehstromzähler
Landis + Gyr

E350 EDL21

Der Zähler

rote Leuchtdiode

(blinkt bei Energieverbrauch)

Aufruftaste



Zulassungsbezeichnung
(Eichmarke)

„M 10“ = geeicht im Jahre 2010

Einschub für
Erweiterungsmodule

Zählernummer

Ablesung der Anzeige



Standardanzeigenliste im wechselnden Modus















- 1.8.1** ⚡ Zählerstand in kWh für Eintarif- oder Zweitarifzähler (HT)
- 1.8.2** ⚡ Zählerstand in kWh für Zweitarifzähler (NT)
nur sichtbar bei aktiven Zweitarifzähler
- 16.7** ⚡ aktuelle Leistung in kW

Bedienung der Anzeige



 **kurzer Druck**


Erweiterte Liste

-  **kurzer Druck** **16.7** ⌘ aktuelle Leistung in kW
 -  **kurzer Druck** **1.8.1** ⌘ Zählerstand kWh –Eintarif / HT
 -  **kurzer Druck** **1.8.2** ⌘ Zählerstand kWh -NT
 -  **kurzer Druck** **1.8.3** ⌘ Zählerstand kWh –T3
 -  **kurzer Druck** **1.8.4** ⌘ Zählerstand kWh –T4
 -  **kurzer Druck** **1.8.0** ⌘ Zählerstand kWh Summe aller Tarife
 -  **kurzer Druck** **2.8.0** ⌘ Zählerstand kWh – Rücklieferung Solar
 -  **kurzer Druck** **St.1** ⌘ Energieverbrauch seit Reset  **langer Druck**
 -  **kurzer Druck** **24h** ⌘ Energieverbrauch letzten 24 Stunden
 -  **kurzer Druck** **1W** ⌘ Energieverbrauch letzten 7 Tagen
 -  **kurzer Druck** **F.F** ⌘ Fehlercode
 -  **kurzer Druck** **0.2.0** ⌘ Software Version
 -  **kurzer Druck** **Anzeigentest** ⌘ alle Symbole Aus
 -  **kurzer Druck** **Anzeigentest** ⌘ alle Symbole An
- End**


Reset
des Registers

Reset Funktion

Verbrauch seit Reset

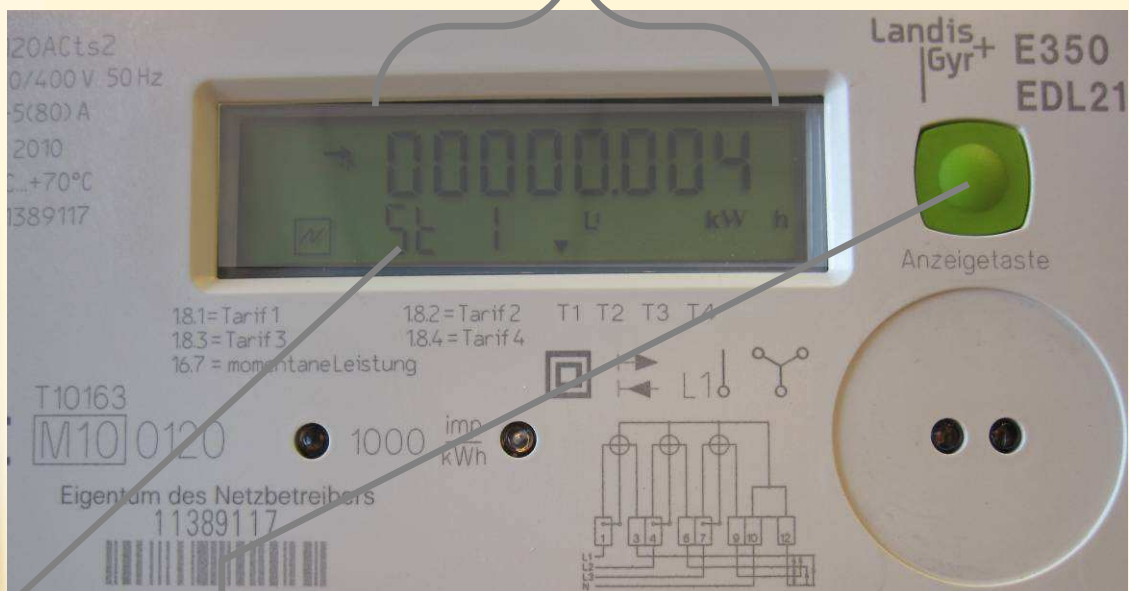

Rücksetzen der Anzeige durch „langen“ Tastendruck

Kennzahl der „Reset“ Funktion

Anzeigenelemente des Display

Zählerleerlauf

(nur sichtbar bei keiner Energieabnahme)

Einheitenanzeige

(für angezeigte Werte)

Werteanzeige

(Zählerstände, Leistungen)



Energierichtung

(nur sichtbar bei Energieabnahme)

Wertekennzahl

aktiver Tarif